



## DANE TECHNICZNE

Typ:	MOT 0,5	
Pojemność:	38	[l]
Długość:	420	[mm]
Szerokość:	330	[mm]
Wysokość:	385	[mm]
Wysokość wlotu:	265	[mm]
Wysokość wylotu:	245	[mm]
Średnica króćców:	50	[mm]

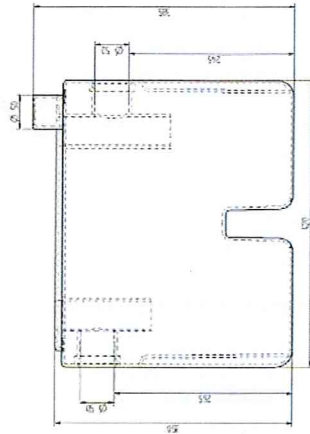

Rys. 4 Oddzielnik tłuszczu - widok z boku

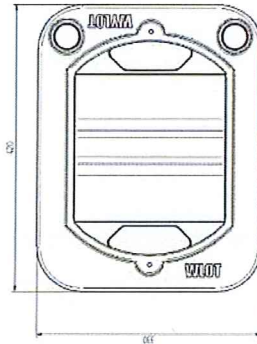


Rys. 5 Oddzielnik tłuszczu - widok z góry

## OBSŁUGA

Periodyczność wypróżniania uwarunkowana jest funkcją ładunku tłuszczu. Warstwa tłuszczu tworząca się na powierzchni musi być regularnie usuwana. Oddzielnik musi być wypróżniony i myty raz w tygodniu. Po opróżnieniu urządzenie należy napełnić wodą.

## INSTALACJA

- wypoziomować urządzenie,
- podłączyć króćce do kanalizacji,
- podłączyć wentylację,
- napełnić urządzenie wodą.

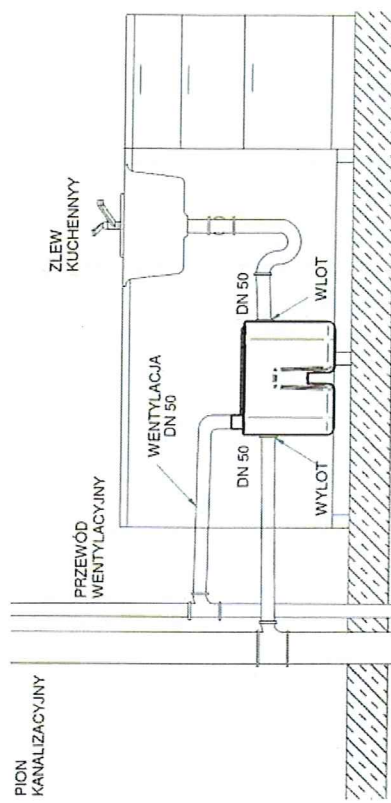

Rys. 6 Oddzielnik tłuszczu - propozycja instalacji pod zlewozmywakiem

